






POCINKOVANA REBRASTA MREŽA

NOSAČ MALTERA I PREKIDA U BETONIRANJU / STRECKMETALL FOLIJA-PLATNO



- » **Pocinkovana rebrasta mreža** se koristi za spoljašnje i unutrašnje radove, kao nosač maltera i za betonske prekide u sanaciji starih, kulturno-istorijskih objekata kao i u novogradnji. U Evropi je u upotrebi već više decenija i dokazala je svoju punu vrednost i nezamenjivost.
- » Proizvodi se u sledećim debljinama 0,25 / 0,30 / 0,50 / 0,75 mm i dimenzijama 60 x 250 cm.
- » Može da se proizvodi od Inox lima koji je postojan u hemijski opterećenim uslovima kad se koristi kao nosač maltera u Pivarama, Klanicama, mlekarama itd.
- » Najviše u upotrebi je mreža (Flachrip) 60 x 250 cm (1,5 m²) debljine lima 0,25 mm, visina rebra 4 mm, u paketu se nalazi 20 tabli (30 m²)
- » **Kao nosač maltera** prilikom sanacije objekata sa drvenim i mešanim površinama umesto trske, za zatvaranje šliceva, malterisanja preko kamene, staklene vune, metalnih površina u cilju postizanja protivpožarne otpornosti od F30-A do F180-A i za malterisanje svih loših podloga koje ne prihvataju malter za sebe.
- » Kod drvenih podloga se fiksira pomoću "V" eksera koji obuhvati rebro i zakuca se u podlogu, kod betona, čerpića, siporeksa itd. se pričvršćuje pomoću tiple sa tanjirićem tako da se ukuca u podlogu pored rebra i dotegne pažljivo da rebro bude čvrsto priljubljeno na podlogu ali ne i deformisano, malter se nanosi u min. sloju od 1 - 2,5 cm navlačenjem, nije potrebno prethodno nanošenje "šprica".
- » **Pocinčana mreža za prekide** u betonu HIGH RIP dimenzija 44,5 x 200 cm, visina rebra 21 mm, razmak rebra 89 mm i različitih debljina lima.
- » Koristi se za prekide betona kod izvođenja AB radova, temeljnih ploča, zidova, greda.
- » Montaža brza i laka, umesto drvenih gredica za podupiranje se mogu koristiti i komadi armaturnih šipki. Mreža nakon betoniranja jednog dela ostaje u betonu i stvara idealnu vezu za sledeći beton. Zbog šupljikave strukture koju HIGH RIP poseduje hidrostatski pritisak se svodi na 0 pa se i razmak oslonaca na klasičnu oplatu smanjuje. U odnosu na klasičnu oplatu s HIGH RIP-om se smanjuje rizik stvaranja vazдушnih jastučića na spoju starog i novog betona.
- » Znatna ušteda se ostvaruje i kroz to što jedna faza rada otpada, naime ugrađenu mrežu nije više potrebno vaditi kao oplatu koja bude zarobljena između dve zone armature i stvrdnutog betona što je vrlo mukotrpan posao.

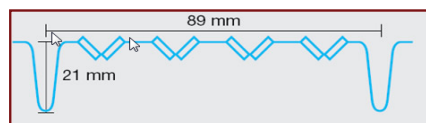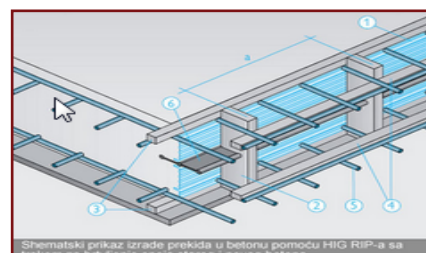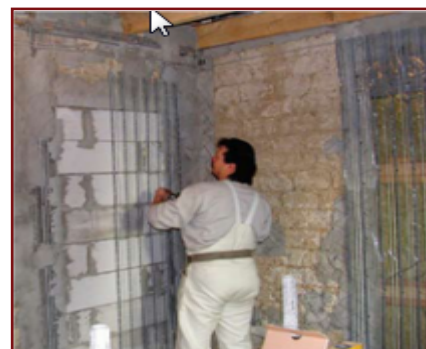

- » Pored toga što se HIGH RIP koristi za prekide u betonu (osnovna namena) u praksi se često koristi i tanka pocinčana mreža (FLACHRIP) za visine betona od 30 cm bez dodatnih ojačanja a za visine preko 30 cm koristi se armaturna mreža za ojačanje.

DEBLJINA LIMA u mm	TEŽINA U kg	BROJ TABLI na PALETI	DIMENZIJE TABLI	m ² na PALETI	VISINA BETONA(m)	0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
0,3	2,6	100	445 x 2000	89	HighRIP _{0,30}	0,53	0,45	0,30	0,26	0,23	0,20	0,20
0,4	3,4	100	445 x 2000	89	HighRIP _{0,40}	0,70	0,60	0,40	0,35	0,30	0,25	0,25
0,575	4,9	100	445 x 2000	89	HighRIP _{0,575}	0,90	0,80	0,60	0,45	0,40	0,30	0,25
0,75	6,4	80	445 x 2000	89	HighRIP _{0,75}	0,90	0,80	0,65	0,55	0,40	0,30	0,30

Mreža kad se koristi kao nosač maltera

Mreža kad se koristi za betonski prekid