

GIRO PILASTRO PER COLONNE DA 50 A 95 cm

 Gli elementi ELEMN0050 e ELEMN0051 permettono di realizzare pilastri in calcestruzzo con lato superiore a 45 cm fino a un massimo di 95 cm. Di seguito vengono riportate le varie combinazioni fra gli elementi e le dimensioni dei lati con esse ottenuti. N.B. Gli elementi 50/95 si usano su lati della casseforme ottenuti accostando 2 pannelli da 50 cm.

 The elements ELEMN0050 and ELEMN0051 allow to build concrete pillars with a side size exceeding 45 cm up to 95 cm. Here below the combinations between the elements and the feasible column sizes.


N.B. The wooden formwork is the result of two panels of 50 cm joined together, on which the brackets 50/95 are used.

 Nos éléments ELEMN0050 – ELEMN0051 permettent de bâtir des piliers en béton de côté supérieur à 45 cm, jusqu'à 95 cm au maximum. Vous trouverez par la suite les différentes combinaisons entre les éléments et les dimensions des côtés qu'elles nous permettent d'obtenir.

N.B. Les éléments 50/95 sont utilisés sur les côtés du coffrage obtenus rapprochant 2 panneaux de 50 cm.

 Los elementos ELEMN0050 y ELEMN0051 permiten de realizar pilares de hormigón con lado superior a 45 cm hasta un máximo de 95 cm. En seguida se citan las varias combinaciones entre los elementos y las dimensiones de los lados que se obtienen. N.B. Los elementos 50/95 se utilizan en lados del encofrados obtenidos mediante la combinación de 2 paneles de 50 cm.

cod. ELEMN0051	cod. ELEMN0050	cod. CUNEV0001	
			 sp. 27 mm




4 pcs ELEMN0051
MIN. 50x50




4 pcs ELEMN0051
MAX. 95x95



2 pcs ELEMN0051 $50 \leq L_{max} \leq 95$
2 pcs ELEMN0050 $15 \leq L_{min} \leq 45$



La velocità di riempimento della cassaforma non deve superare i 1,5 metri/ora
The filling speed of the formwork should never exceed 1,5 metres/hour
La vitesse de remplissage du coffrage ne doit pas dépasser 1,5 m/h
La velocidad de llenado del encofrado no debe superar los 1,5 metros/hora

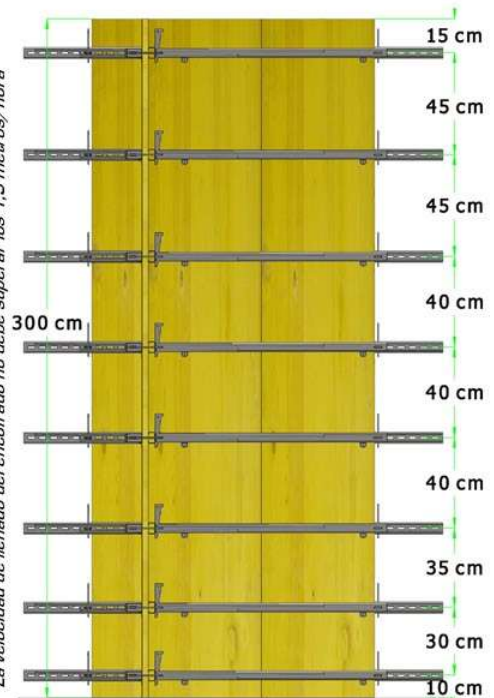

Capacità di carico 40 kN/m²

Capacity load 40 kN/m²

Capacité de chargement 40 kN/m²

Capacidad de carga 40 kN/m²