

www.bentoproduct.ba



BENTOCARPET V5





BENTOPRODUCT

0 nama

BENTOPRODUCT d.o.o. je privredno društvo koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda na bazi bentonita. Sjedište BENTOPRODUCT-a je u Banjaluci (Bosna i Hercegovina), a proizvodni pogon je smješten u Šipovu (90km jugozapadno od Banjaluke). U neposrednoj blizini proizvodnog pogona nalaze se rudnici čije se rezerve procjenjuju na oko 5 miliona tona sirovog bentonita sa sadržajem montmorilonita od 70 do 95%.

Instalisani kapacitet omogućava proizvodnju oko 50 hiljada tona različitih proizvoda izuzetnog kvaliteta. Postojeća infrastruktura i potencijal rudnika bentonita omogućavaju značajno povećanje kapaciteta i ulaganje u nove proizvodne linije.

BENTOPRODUCT posluje u skladu sa Integriranim sistemom upravljanja. Implementirali smo: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER.






BENTOCARPET V5

Proizvod

BENTOCARPET V5 (tip GBR-C) geosintetičke membrane sa bentonitom ispunom (GCL) za hidroizolacione radove, su višeslojne vodonepropusne barijere, proizvedene od ravnomjerno raspoređenog sloja visoko bubrećih, natrijumski aktiviranih bentonitnih granula, postavljenih između netkanog i tkanog geotekstila, koji su metodom probadanja specijalnim iglama kroz sve komponente, mehanički spojeni, sa ciljem postizanja željene otpornosti na smicanje, dobrih zateznih čvrstoća i zadržavanja ravnomjernog rasporeda bentonitnih granula tokom manipulacije, ugradnje i eksploatacije membrane.

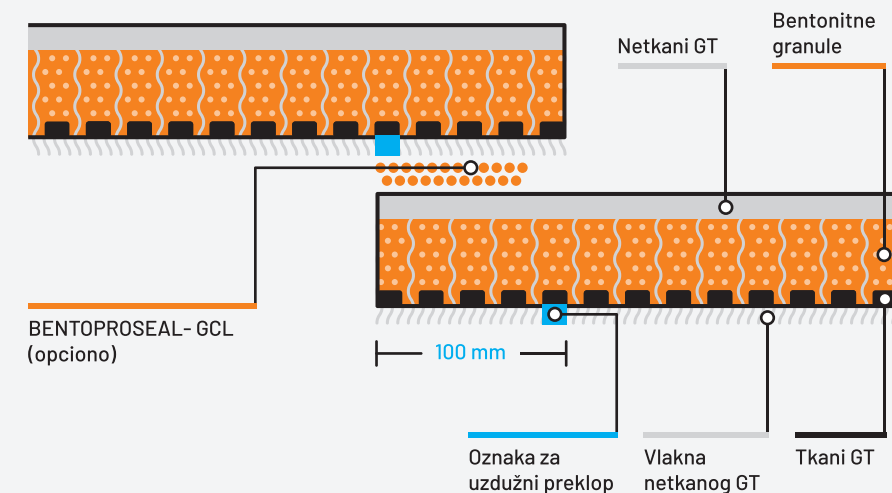

Slika 1. / BENTOCARPET V5, šematski prikaz proizvoda na uzdužnom preklopu



BENTOCARPET V5

Karakteristike



Efikasna hidroizolacija podzemnih konstrukcija



Brza i jednostavna ugradnja



Izrazito samozaceljujuće svojstvo



Ekološki prihvatljiv sistem



BENTOCARPET V5

BENTOCARPET V5




BENTOCARPET V5

Specifikacija rolne


Proizvod	Dužina rolne		Površina rolne	Težina rolne (cca.)	Tehničke karakteristike hilzne (debljiba x diametar)	
	Dužina	Širina			Debljina	Prečnik
BENTOCARPET V5-105	1,05 m	5,00 m	5,25 m ²	32 kg	5 mm	76 mm
BENTOCARPET V5-210	2,10 m	12,00 m	25,20 m ²	150 kg	5 mm	76 mm
BENTOCARPET V5-420	4,20 m	50,00 m	210,00 m ²	1250 kg	13 mm	125 mm

Tabela 1. / BENTOCARPET V5, specifikacija rolne

BENTOCARPET V5-105

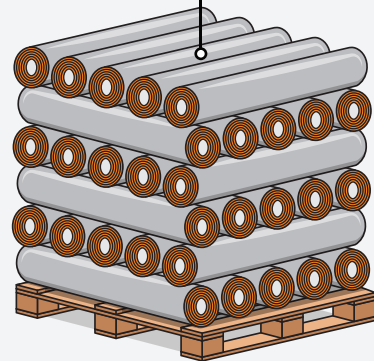

BENTOCARPET V5-420

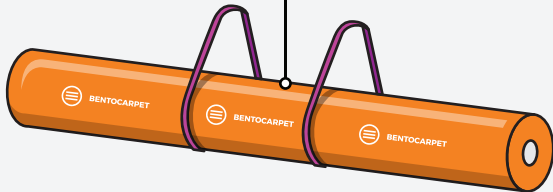

BENTOCARPET V5-210



Slika 2. / BENTOCARPET V5, prikaz pakovanja (ilustrativni prikaz)






BENTOCARPET V5

Primjena


Zbog svojih izuzetnih svojstava, BENTOCARPET V5 se preporučuje za hidroizolaciju i zaštitu podzemnih dijelova konstrukcija, horizontalnih i vertikalnih površina kao što su temeljne ploče, zidovi i slično, kod izgradnje objekata kao što su podrumi, garaže, skloništa, pothodnici, tuneli i ostali objekti pod zemljom.

Za više informacija o primjeni i tehničkim preporukama za ugradnju obratite se direktno sektoru prodaje u kontaktima na kraju ili na email:

aleksandar.slijepcevic@bentoproduct.ba

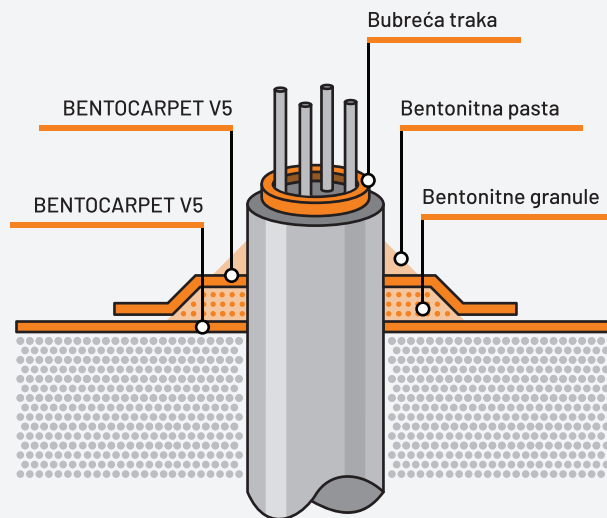

Slika 3. / BENTOCARPET V5, vertikalni proboj

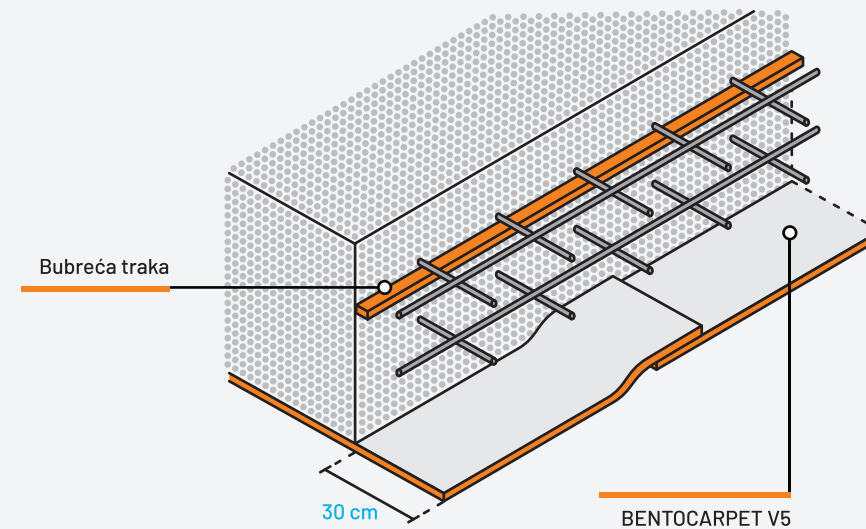


Slika 4. / BENTOCARPET V5, prikaz prekinutog betoniranja



BENTOCARPET V5

Primjena

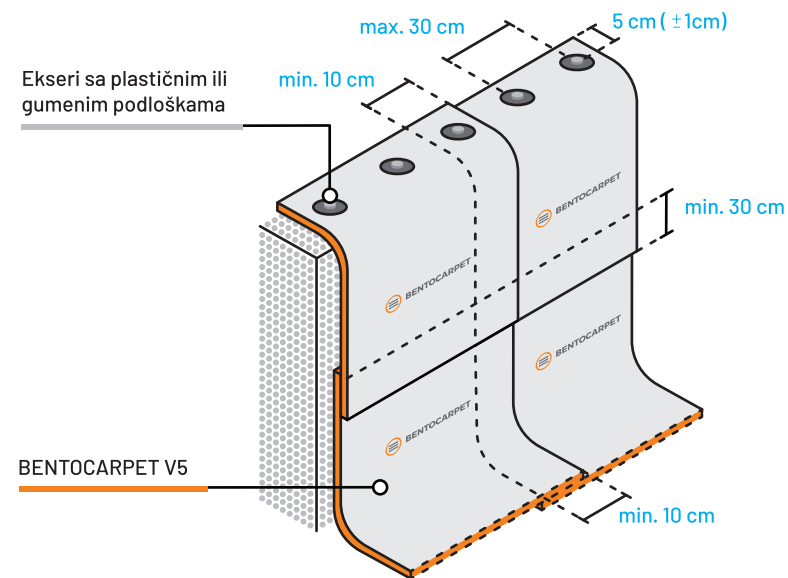

Slika 5. / BENTOCARPET V5, uzdužni preklop na vertikalnom zidu




Ugradnja na vertikalnu podlogu



BENTOCARPET V5

Primjena

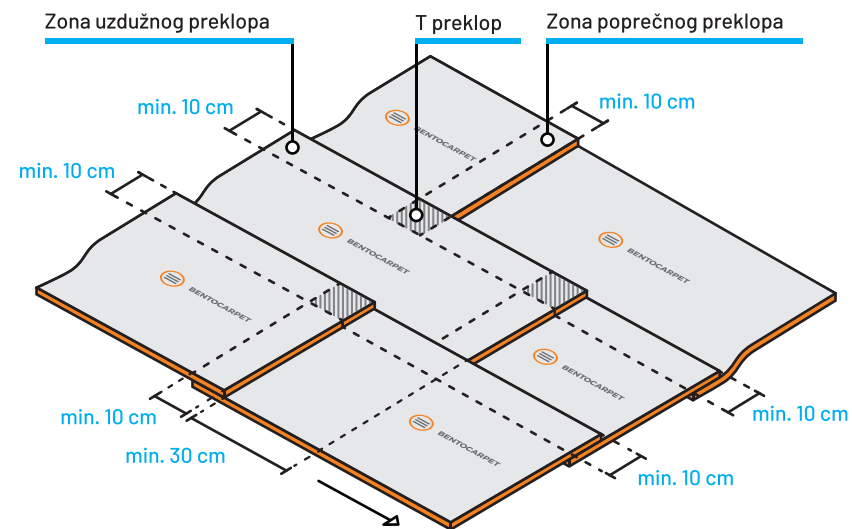

Slika 6. / BENTOCARPET V5, prikaz preklapanja



Ugradnja na horizontalnu podlogu



BENTOCARPET V5

Tehnička podrška

BENTOPRODUCT svojim kupcima i partnerima nudi izuzetnu tehničku podršku bez posebne naknade. Naš stručni tim stoji na raspolaganju kupcima i partnerima u bilo kojoj situaciji kada je potrebno obezbijediti dodatne informacije o primjeni proizvoda u cilju postizanja optimalnih rezultata.

Stručni tim redovno organizuje radne posjete gradilištima i brzo reaguje u slučaju hitnih potreba naših partnera.

TEHNIČKA PREZENTACIJA PROIZVODNOG ASORTIMANA

Svim zainteresovanim izvođačima, projektantskim kućama ili investitorima pružamo mogućnost organizovanja prodajne i tehničke prezentacije proizvodnog asortimana sa fokusom na specifičnu primjenu proizvoda.

Za više informacija obratite se na: aleksandar.slijepcevic@bentoproduct.ba





BENTOCARPET V5

Isporučka

BENTOPRODUCT je razvio efikasan i pouzdan sistem prijema narudžbi i svojim partnerima nudi odlično organizovanu i tačnu isporuku proizvoda. Dostupna su sljedeća pakovanje proizvoda:

- **BENTOCARPET V5-105** se isporučuje složen na paleti (30 rolni na 1 paletu), zaštićen providnom streč folijom.
- **BENTOCARPET V5-210** se isporučuje u rolni zaštićenoj LDPE folijom sa UV zaštitom. Na zahtjev kupca rolne mogu biti opremljene parom gurni nosivosti 1 tone.
- **BENTOCARPET V5-420** se isporučuje u rolni zaštićenoj LDPE folijom sa UV zaštitom. Svaka rolna je opremljena parom gurni nosivosti 1 tone, koje služe za sigurno rukovanje rolnom.

Za sve informacije po pitanju transportnih procedura i isporuke obratite se našem Sektoru prodaje koji će vas provesti kroz kompletan proces isporuke i omogućiti da željeni proizvod stigne na vrijeme i mjesto koje ste tražili.





BENTOCARPET V5

Kontrola kvaliteta

BENTOPRODUCT redovno primjenjuje rigorozni petostepeni sistem kontrole kvaliteta:

1. Kontrola kvaliteta ulaznih sirovina
2. Procesna kontrola
3. Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda
4. Kontrola kvaliteta u primjeni proizvoda
5. Kontrola rezultata od strane eksternih akreditovanih laboratorija

Moderno opremljena, dobro organizovana laboratorija i dobro obučeni stručni kadar omogućavaju da redovno provodimo četiri nivoa kontrole dok se peti nivo odnosi na provjeru rezultata u eksternim laboratorijama.

Politika integrisanog sistema upravljanja (IMS) BENTOPRODUCT d.o.o. zasnovana je na održavanju i stalnom unapređivanju sljedećih sistema: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i HACCP, KOSHER i HALAL.



BENTOCARPET je testiran i sertifikovan u Zavodu za Gradbeništvo (ZAG) iz Slovenije, čime stičemo pravo isticanja CE znaka i izdavanja Izjave o usklađenosti sa EU normama koje regulišu primjenu bentonitnih tepiha (GCL).



ZAG

ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE

SLOVENIAN
NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija

info@zag.si
www.zag.si

Notified certification body No. 1404

Certificate of conformity of the factory production control

1404 – CPR – 3056

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction products

geosynthetic barriers Bentocarpet
(type GBR-C)

GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA



BENTOPROSEAL

Natrijumski aktivirani bentonit visoke izdašnosti, sa veoma dobrim reološkim svojstvima i vodonepropusnošću, za specijalne građevinske radove



BENTOCARPET

Visokokvalitetni geosintetički tepih sa bentonitnom ispunom za izgradnju zahtjevnih hidrauličkih barijera



Saznaj više na: www.bentoproduct.ba

BENTOCARPET V5

Visokokvalitetni geosintetički tepih sa bentonitnom ispunom za hidroizolacione radove u građevinarstvu



Ground PLUS

Visokokvalitetni granulirani bentonit za poboljšanje elektrovodljivosti kod izgradnje uzemljivačkih instalacija







BENTOPRODUCT d.o.o.
SEKTOR PRODAJE

📍 Bul. vojvode Stepe Stepanovića 181c
78000 Banjaluka

☎ + 387 51 225 214
📠 +387 51 225 212

✉ contact@bentoproduct.ba