



SRB-CT

BMATEK

TECNOFORM Maxi Cassaforma Verticale

Resistente per grandi progetti





SRB-CT

SNABDEVAČ GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE

BAČKI JARAK

www.srb-ct.rs

office@srb-ct.com

021 3 840 840

062 792 732 / 063 8 170 750

BM/ATEK

Building Material Technology

BMATEK esperienza e assistenza al cliente

Sistemi per cassaforma, puntellazione e studio di attrezzature per l'edilizia



AZIENDA

Da una lunga esperienza internazionale, nasce BMATEK divisione attrezzature tecnologiche per l'edilizia.

Il nostro obiettivo è progettare **soluzioni all'avanguardia per l'edilizia**. Studio, progettazione e verifica sono alla base di tutti i nostri progetti, ogni fase avviene all'interno dell'azienda.

Materiali di qualità, produzione interna e rigorose operazioni di collaudo sono le prerogative per tutti i prodotti a marchio BMATEK.

PRODUZIONE INTERNA DEI COMPONENTI

La forza di BMATEK è la produzione interna dei componenti, con macchinari di ultima generazione.

La realizzazione interna dei prodotti consente a BMATEK di offrire un **prodotto su misura**, in ordine da soddisfare ogni esigenza del cliente.

SVILUPPO, PROGETTAZIONE E ASSISTENZA

I tecnici di BMATEK cooperano con il cliente per sviluppare **studi di fattibilità** per ogni progetto e creare **piante e render ad hoc** con elementi.

BMATEK offre **assistenza tecnica globale** pre e post vendita, accompagnando i clienti ad ogni step.

COLLAUDO PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO E MADE IN ITALY

La qualità delle casseforme e dei puntelli BMATEK è garantita dalla scelta dei materiali, da una produzione made in Italy e dal collaudo di ogni componente presso una struttura riconosciuta a livello internazionale.



Grazie alla stretta collaborazione con il Politecnico di Milano, BMATEK ha effettuato **test specifici** su ogni componente, in modo da garantire **qualità e sicurezza** dei sistemi di cassetteria e di puntellazione.

TECNOFORM Maxi Cassaforma verticale

TECNOFORM Maxi è resistente per grandi progetti



Il sistema di casseforme per pareti **TECNOFORM Maxi** si propone come la risposta ottimale alle esigenze dei cantieri moderni, perché offre la possibilità di incrementare la produzione edilizia e ridurre i costi attraverso:

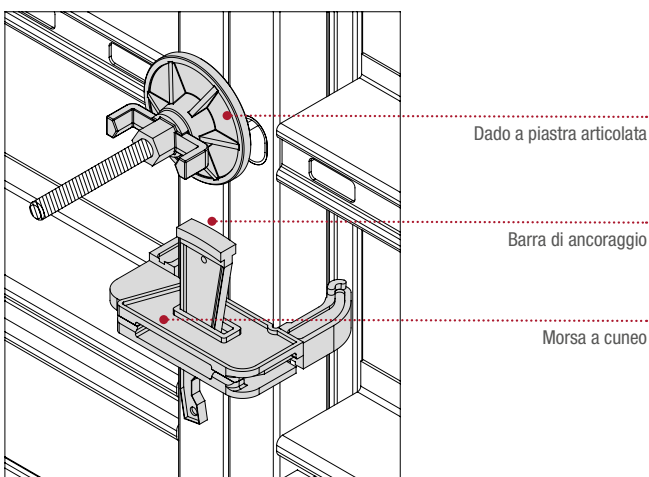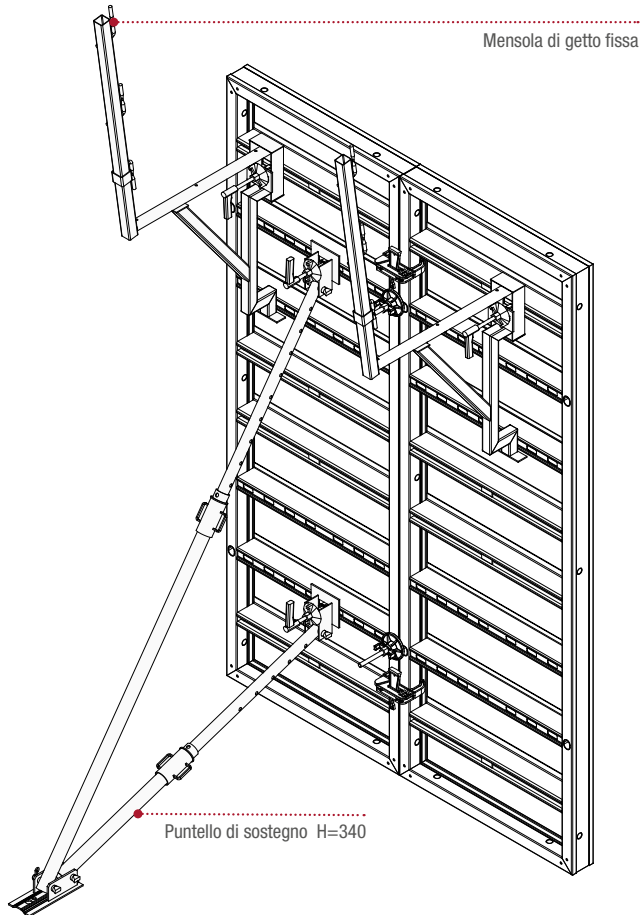

MODULARITÀ: Un cassero con la più ampia modularità, i moduli sono disponibili nelle altezze da 300 cm, 120 cm e nelle altezze da da 330 cm, 270 cm e 135 cm.

ACCIAIO: Acciaio laminato a caldo ad alta resistenza S315MC, a grana fine.

- Altezza profilo: 123 mm
- Spessore: 2,50 mm
- Finitura: zincatura a caldo

PORTA AMMISSIBILE: 80 kN/m2 CON BARRE DW 20

OTTIMA QUALITÀ DEI PANNELLI: Pannello in betulla finlandese di spessore 18 mm, resistente all'usura grazie al rivestimento in resina fenolica. Disponibile anche con rivestimento in plastica con vita utile tre volte superiore.

ALTA COMPATIBILITÀ: Le casseforme sono perfettamente compatibili con alcuni dei sistemi più avanzati sul mercato.

FINITURA: Grazie ad un innovativo profilo, abbiamo migliorato la finitura finale del getto di calcestruzzo, rendendo questo sistema ideale per i lavori faccia a vista.

ALTA DURATA: I profili laminati a caldo garantiscono durabilità del telaio.

BASSA DENSITÀ DI LEGATURE: Sono sufficienti due legature in altezza per ogni modulo fino a 300 cm di altezza, riducendo notevolmente i tempi di montaggio in cantiere.

VERSATILITÀ DI UTILIZZO: Il rapido assemblaggio e la facile movimentazione permettono un'ampia versatilità. Il sistema TECNOFORM Maxi è ottimale sia per piccoli che grandi cantieri.

CONNESSIONI: La particolare geometria del profilo in acciaio di bordo consente l'unione tra i pannelli tramite le morse a cuneo o le morse di compensazione in qualsiasi posizione.

ANGOLI E MURI CIRCOLARI: Sono disponibili angoli fissi, angoli a cerniera, angoli a disarmo rapido per la realizzazione di vani scala e vani ascensore, e casseforme speciali per la realizzazione di muri circolari.

ACCESSORI: La completezza e l'intercambiabilità degli accessori rendono il sistema **TECNOFORM Maxi** versatile per ogni applicazione.

VELOCITÀ: Le rapide velocità di posa in opera, di disarmo e di spostamento delle casseforme, permettono tempi di lavoro ridotti del 25% rispetto ai metodi convenzionali.

REIMPIEGHI: Elevatissimo numero di reimpieghi, il sistema consente di realizzare:


- Getti verticali
- Getti orizzontali
- Superfici casseranti sostenute da strutture a torre
- Sistema rampante per pile e spalle ed edifici alti
- Dighe e canali
- Vani ascensore
- Getti contro terra
- Soluzioni per gallerie

ASSISTENZA TECNICA: BMATEK garantisce un'assistenza tecnica globale pre e post vendita.

PROFILO A TELAIO PER CASSERI VERTICALI

Progettato in diverse dimensioni per favorire le esigenze di **grandi progetti**,


- **TECNOFORM Maxi** è costituita da un telaio metallico in acciaio ad alta resistenza, alto 123 mm con incavo perimetrale per l'inserimento delle morse di **connessione in qualsiasi posizione**.
- I fori perimetrali imbussolati permettono una **maggiore versatilità di impiego**, come la possibilità di connettere i moduli di cassaforma tramite dei bulloni o tiranti di collegamento.
- Il profilo ad S è la soluzione ottimale e versatile per l'aggancio di tutti gli accessori, **minimizzando i tempi in fase di cassetatura e scasseratura**.
- I fori per le legature imbussolati sui montanti a forma conica consentono un facile montaggio delle barre di ancoraggio. La bassa densità di legature a mq, due soli fori conici di ancoraggio su moduli alti 3,00 m, consente un **risparmio del 30% sui costi di manodopera** rispetto ad un sistema a tre legature.
- Asolatura e foratura a passo costante per tutti i profili ad omega, per un facile ed **universale inserimento degli accessori**.
- Pannelli in betulla multistrato 18 mm con trattamento fenolico superficiale di **facile pulizia** e sigillatura perimetrale con silicone, disponibile pannello in plastica con **vita utile tre volte superiore**.

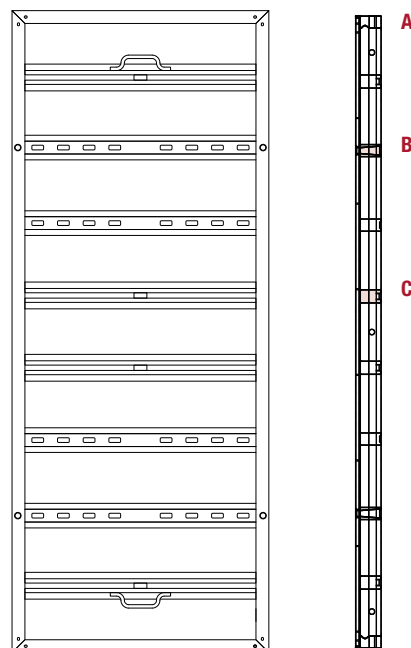

Modulo a telaio **TECNOFORM Maxi**

- A - PROFILO DI BORDO**
- B - PROFILO AD "OMEGA"**
- C - PROFILO AD "S"**



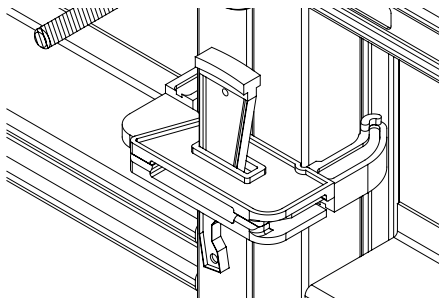

Morsa a cuneo

MORSA A CUNEO

La Morsa a Cuneo è fondamentale per **connettere i moduli** di cassaforma adiacenti.

Grazie all'incavo del telaio di bordo, il collegamento dei moduli può avvenire in **qualsiasi punto**, garantendo una **giunzione continua** in altezza degli elementi.

La Morsa a Cuneo e di Compensazione **allineano perfettamente** gli elementi creando collegamenti rapidi e resistenti alla trazione.


Il meccanismo a cuneo **evita le incrostazioni** di calcestruzzo e le giuste dimensioni evitano lo smarrimento degli elementi.

Valori:


- Forza di trazione ammessa **15,0kN**
- Forza trasversale ammessa **6,0kN**
- Momento ammesso **0,5Nm**

DIMENSIONI RAGGIUNGIBILI CON MORSA A CUNEO

ELEMENTI IN VERTICALE		ELEMENTI IN ORIZZONTALE	
Altezza elementi (mt)	Numero morsetti	Altezza elementi (mt)	Numero morsetti
1,20	2	0,30	1
1,35	2	0,45	1
2,70	2	0,60	2
3,00	2	0,90	2
3,30	2	1,35	2



Dado a piastra articolo DW15

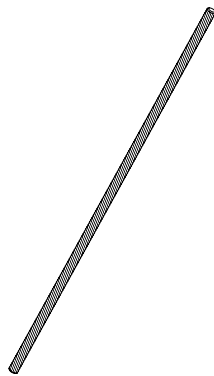

Barra di ancoraggio D15

DADO E BARRA DI ANCORAGGIO

La **Barra di ancoraggio D15 filettata in ferro** fissa durante il getto la cassaforma contrapposta. Inguaiata correttamente, la barra può essere recuperata dopo il getto.

Valori:

- Portata ammessa a norma DIN 18216=**90 kN**
- Carico di rottura a norma DIN 18216=**190 kN**

Per l'utilizzo, la barra va corredata di: dado a piastra articolata, dadi esagonali, o dadi a piastra D15. Il dado viene avviato sulle barre di ancoraggio D15 per serrare le legature, per ogni barra si utilizzano due piastre.

Valori:

- Portata ammessa a norma DIN 18216=**90 kN**

MODULI TECNOFORM Maxi TRADIZIONALI


Ampia gamma e grandi superfici

TECNOFORM Maxi è una cassaforma a telaio **estremamente versatile** grazie al ridotto numero di componenti che permette un **rapido assemblaggio** e movimentazione in cantiere.


I moduli sono disponibili con larghezze da 0,30 a 2,40 m e altezze 3,30; 3,00; 2,70; 1,35 e 1,20 m. Il telaio è in acciaio zincato a caldo ad alta resistenza S355MC, con rivestimento in multistrato di 18 mm di betulla finlandese con protezione fenolica di 220 g/mq.

Il sistema **TECNOFORM Maxi** rappresenta il top di gamma grazie alle sue elevate prestazioni di resistenza a pressione del calcestruzzo fino a **80 kN/m²**.


LARGHEZZA MODULI TRADIZIONALI

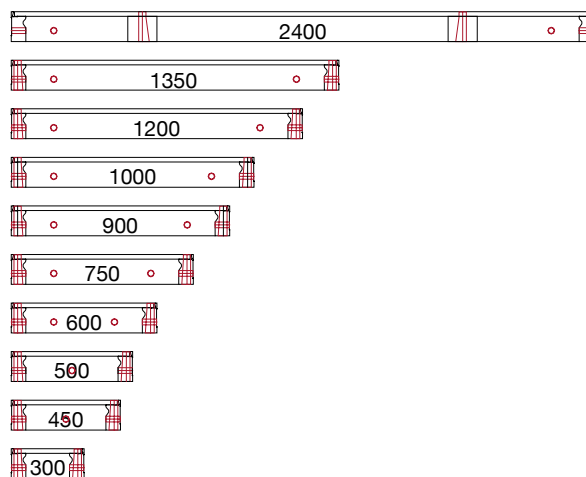


INFINITE COMBINAZIONI

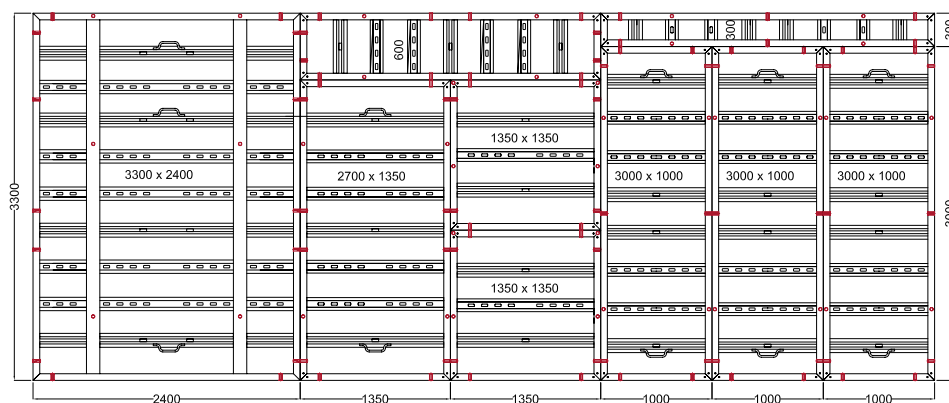

MODULI DI GRANDI DIMENSIONI

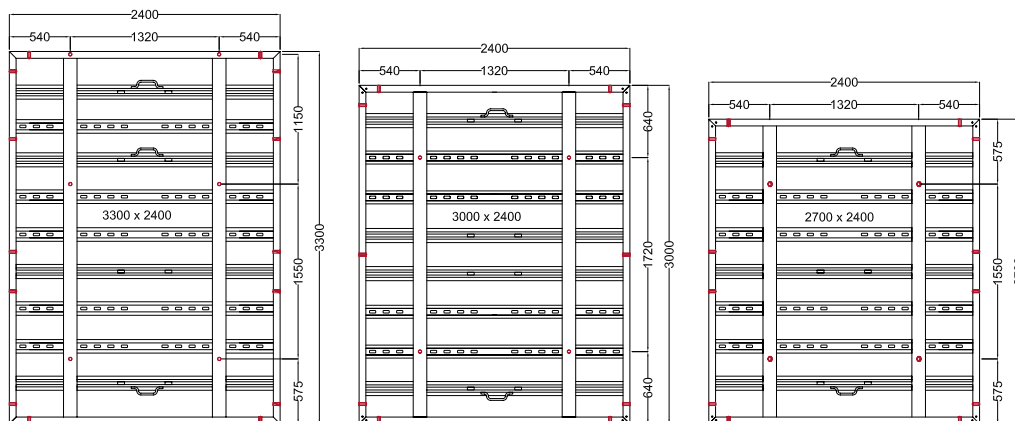

ALTEZZE MODULI TRADIZIONALI

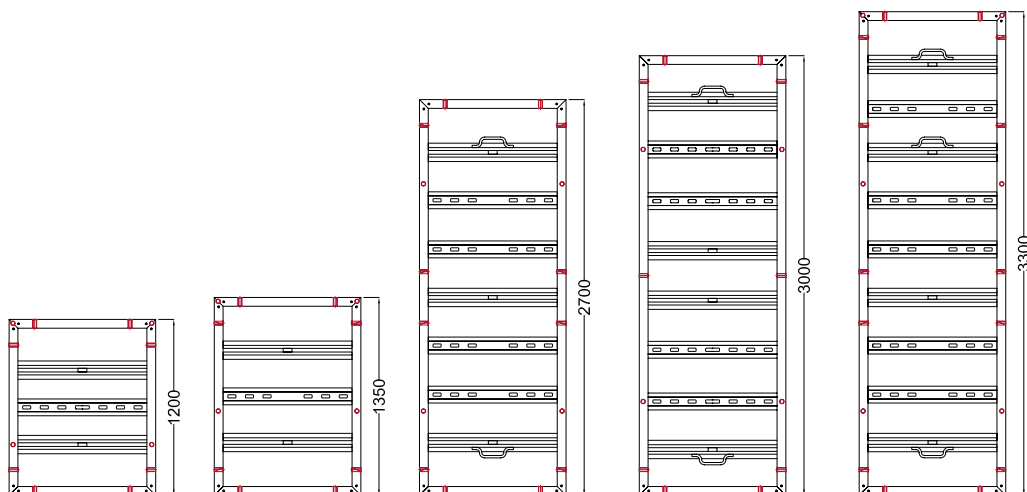

MODULI **TECNOFORM Maxi** UNIVERSALI

Ampia gamma e misure regolabili




I pannelli universali **TECNOFORM Maxii** permettono una cassetta facile e flessibile, incrementando l'avanzamento dei lavori grazie ad **assemblaggio logico e semplice**.

Il sistema universale consente la realizzazione di ancoraggi e **connessioni veloci**, compensazioni immediate e la **casserature rapida** di colonne e pilastri.


Le diverse dimensioni del sistema universale **TECNOFORM Maxi** rendono la cassaforma flessibile ed economica, sono disponibili con larghezza da 0,90 a 1,35 m e altezze 3,30; 3,00; 2,70; 1,35 e 1,20 m.

Il sistema **TECNOFORM Maxi** rappresenta il top di gamma grazie alle sue elevate prestazioni di resistenza a pressione del calcestruzzo fino a **80 kN/m²**.


LARGHEZZA MODULI UNIVERSALI




ALTEZZE MODULI UNIVERSALI

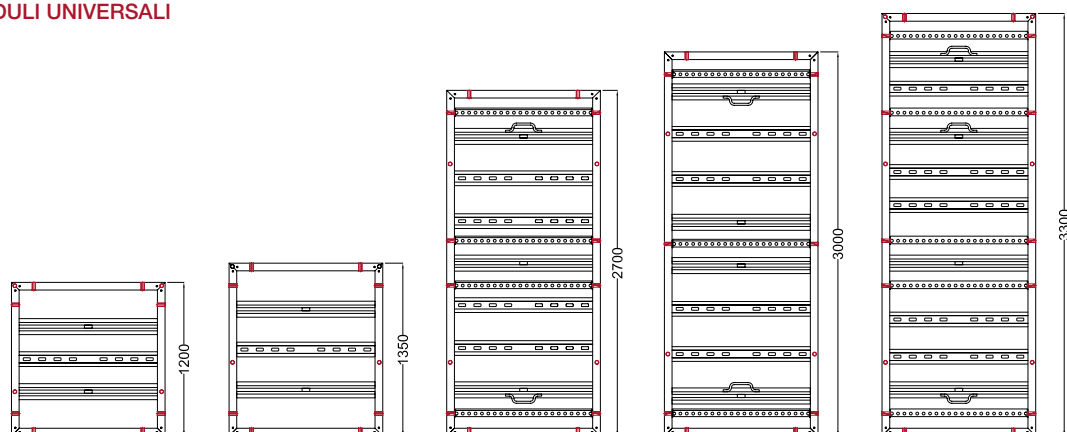

CASSAFORMA UNIVERSALE PER PILASTRI

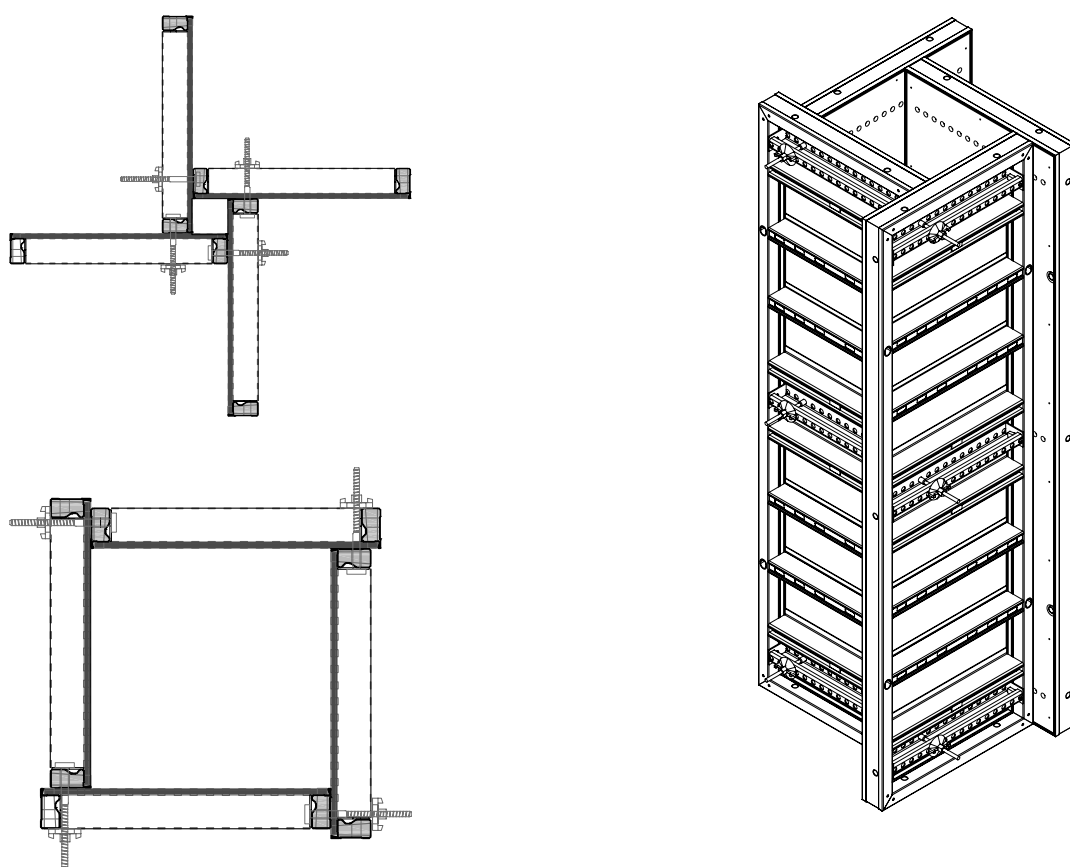

CHIUSURA CASSAFORMA VERTICALE UNIVERSALE

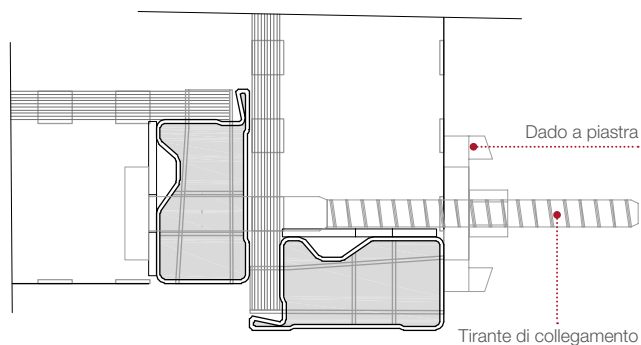

DIMENSIONI MAX/MIN DI PILASTRI CON MODULI UNIVERSALI

LARGHEZZA CM CASSERO VERTICALE	DIMENSIONE PILASTRO CM	
	Min	Max
90	15x15	75x75
120	15x15	105x105
135	15x15	120x120

Per pilastri, colonne e vani ascensore.


PUNTELLO TECNOFORM H340 CM

Il puntello **TECNOFORM H340** cm consente la piombatura delle casseforme **sino ad un'altezza di metri 4,2**.


Il puntello di sostegno **TECNOFORM H340** cm è dotato di un doppio braccio telescopico, entrambi compresi di una **testa di aggancio** alla cassaforma.

Ciascuna testa di aggancio può essere collegata in qualsiasi posizione al modulo **TECNOFORM Maxi**.


La **basetta di appoggio** permette la tassellatura del puntello a terra per evitare il ribaltamento della cassaforma.



Tassello di fissaggio




Testa di aggancio

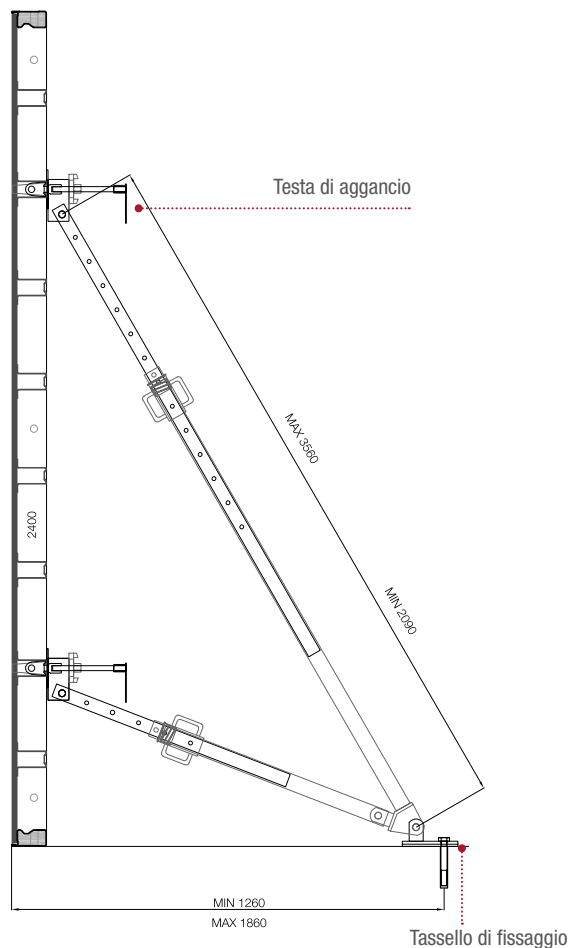


SOLLECITAZIONI MASSIME

puntello **TECNOFORM H=340** cm

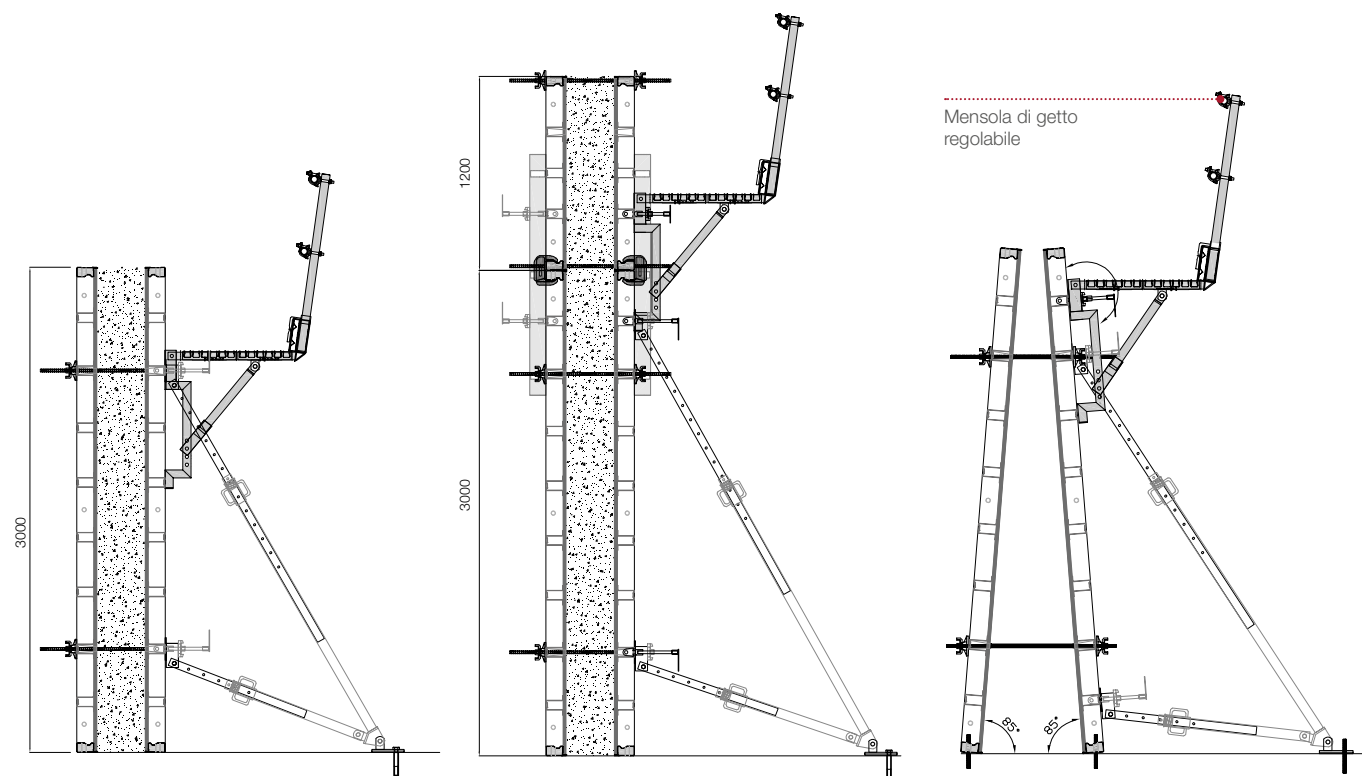

Esempio di ancoraggio con due pareti inclinate.
Massima inclinazione del muro permessa dai fori conici = 5°.

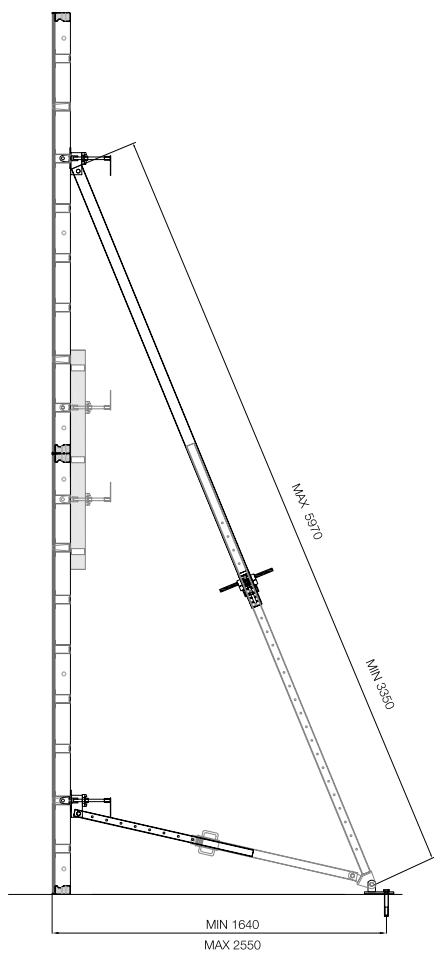

PUNTELLO TECNOFORM H540 CM


Il puntello **TECNOFORM H540** cm consente la piombatura delle casseforme sino ad un'altezza di metri 6,5.

Il puntello **TECNOFORM H540** cm è dotato di un doppio braccio telescopico, entrambi compresi di una **testa di aggancio** alla cassaforma.

La **basetta di appoggio** permette la tassellatura del puntello a terra per evitare il ribaltamento della cassaforma.

SOLLECITAZIONI MASSIME

puntello **TECNOFORM** H=540 cm

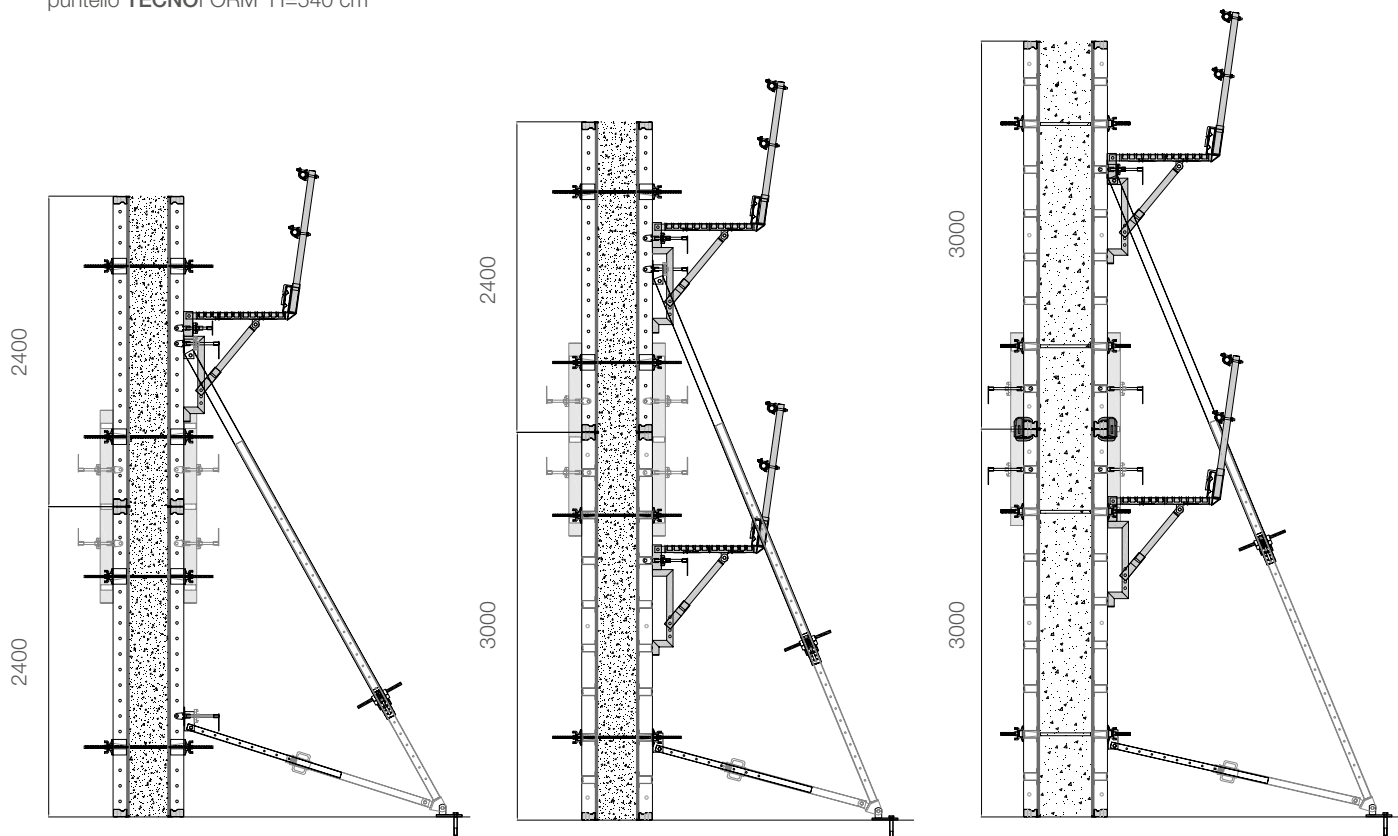


ANGOLI A CERNIERA

Gli angoli a cerniera **TECNOFORM** interni ed esterni sono **regolabili** e rappresentano la soluzione ideale per casserare pareti ad **angolo di ogni ampiezza**.


Il sistema flessibile assicura una facile progettazione e un **rapido disarmo**.

Angolo a cerniera
esterno


Angolo a cerniera
interno

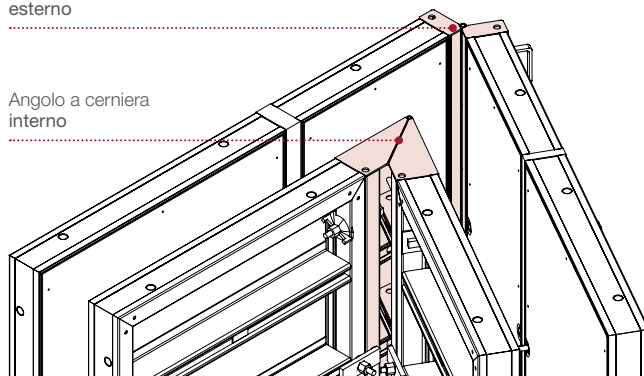


ELEMENTI PER DISPOSIZIONE ANGOLI

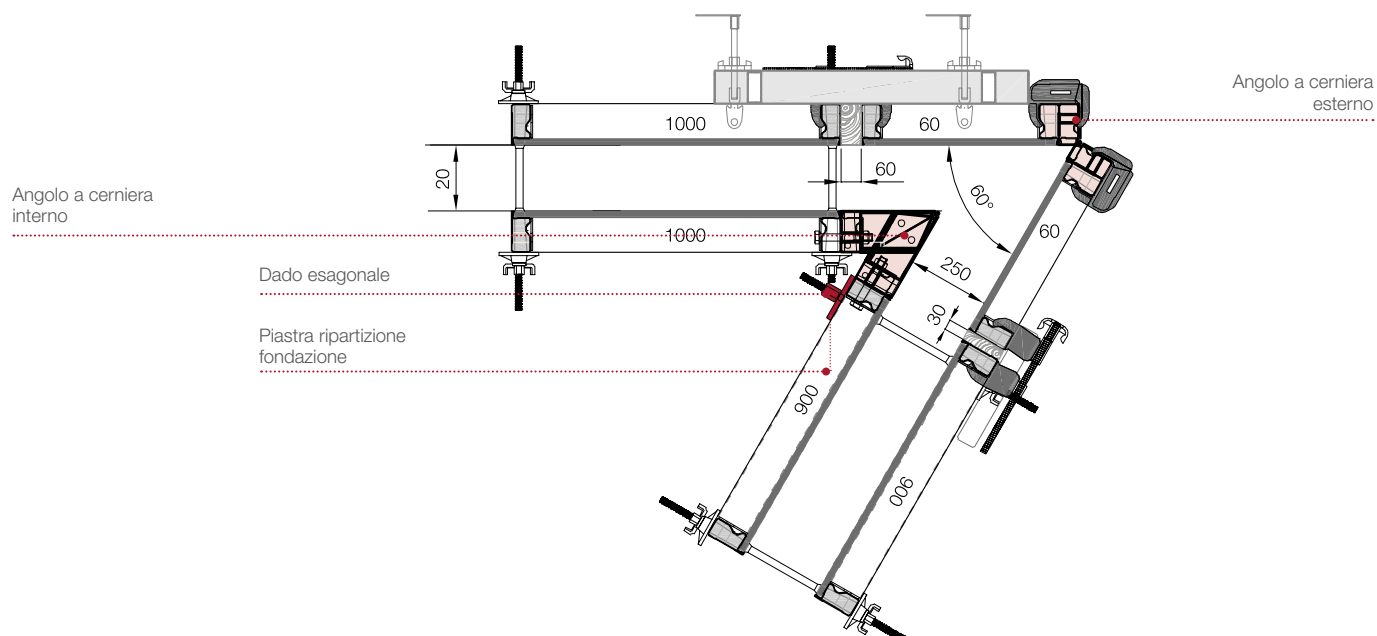

ANGOLO A CERNIERA INTERNO


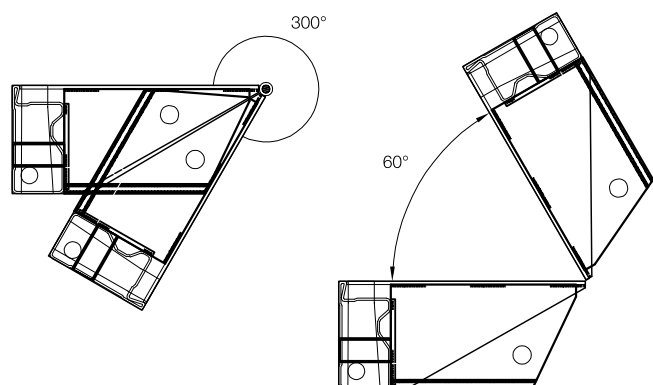


ANGOLO A CERNIERA ESTERNO

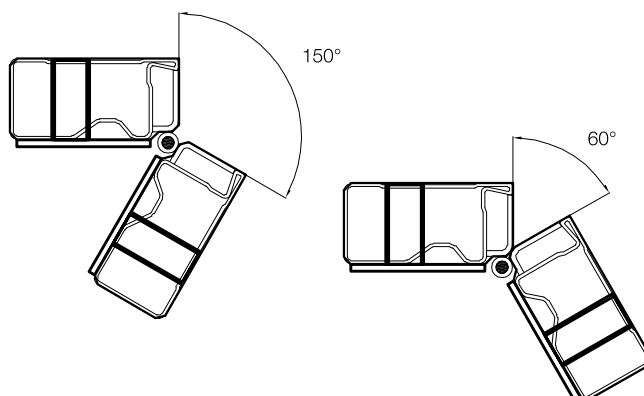

ARMO VANO ASCENSORE



L'angolo di armo e disarmo per vani ascensore chiusi permette di armare e disarmare un intero vano e di spostare l'intera cassaforma interna **senza dover smantellare** nessun elemento, solo con il movimento di apertura dell'angolo.

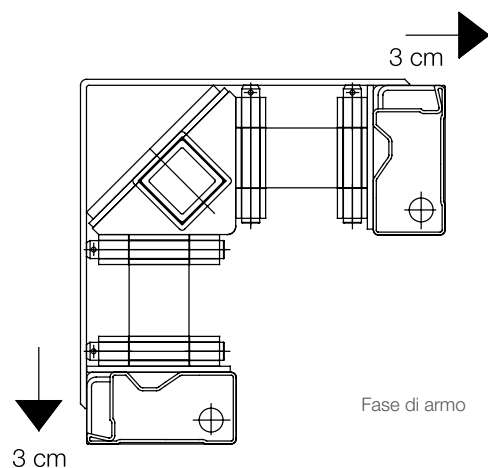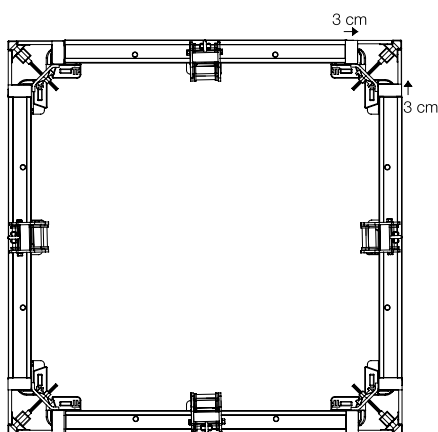

DISARMO VANO ASCENSORE

Grazie ad un particolare meccanismo, l'angolo interno di disarmo permette l'arretramento dei pannelli adiacenti agendo con una semplice **chiave a cricco**.

Dopo aver operato l'arretramento dei pannelli, la traslazione avviene in modo **semplice, sicuro e rapido**, con ganci di sollevamento e funi di sospensione a quattro ganci tramite gru.

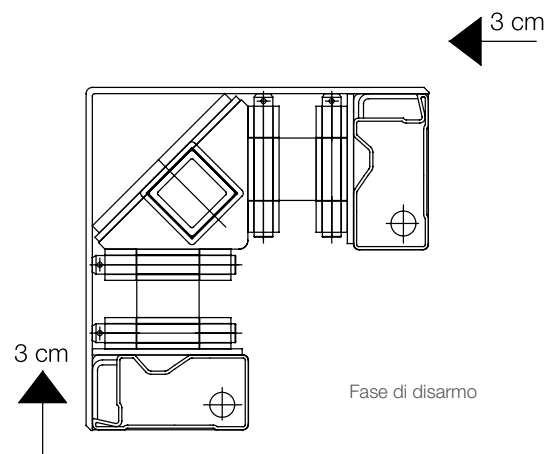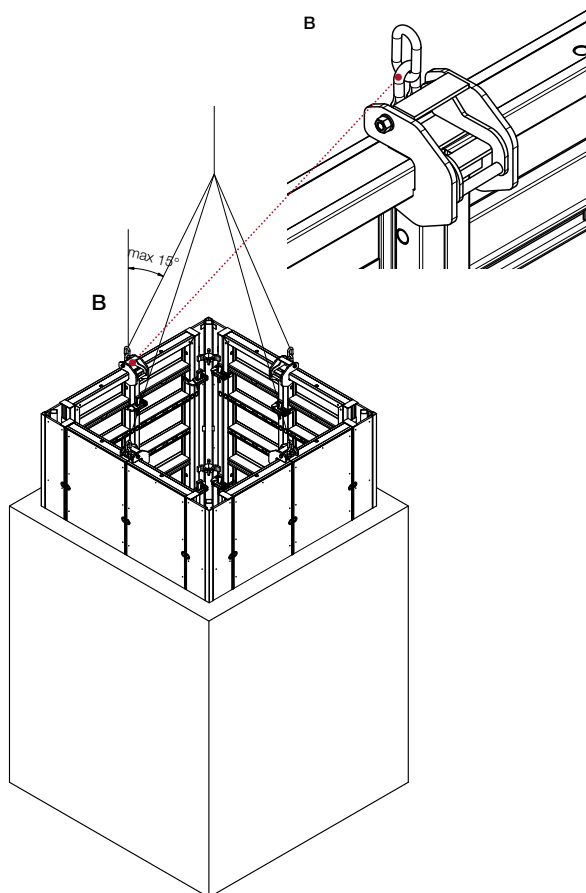

GANCIO DI SOLLEVAMENTO


Il gancio di sollevamento **TECNOFORM** si utilizza per il **sollevamento dei moduli** e viene agganciato ad apposite funi, che non devono formare un angolo centrale maggiore di 60°.

Il sistema di bloccaggio al telaio di bordo è **autoserrante**.


Il gancio è da posizionare in prossimità degli irrigidimenti del telaio, sopra al profilo di bordo.


Valori:

- Portata di ogni gancio di sollevamento è di **1500 Kg**

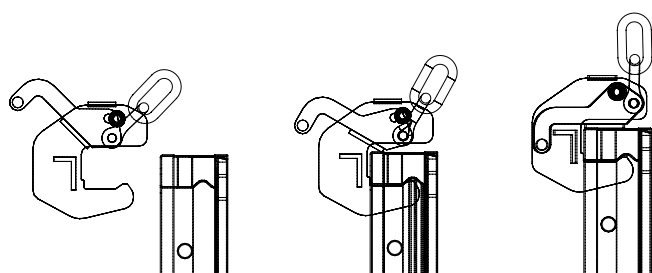

Fasi di posizionamento e di chiusura della staffa di sollevamento.

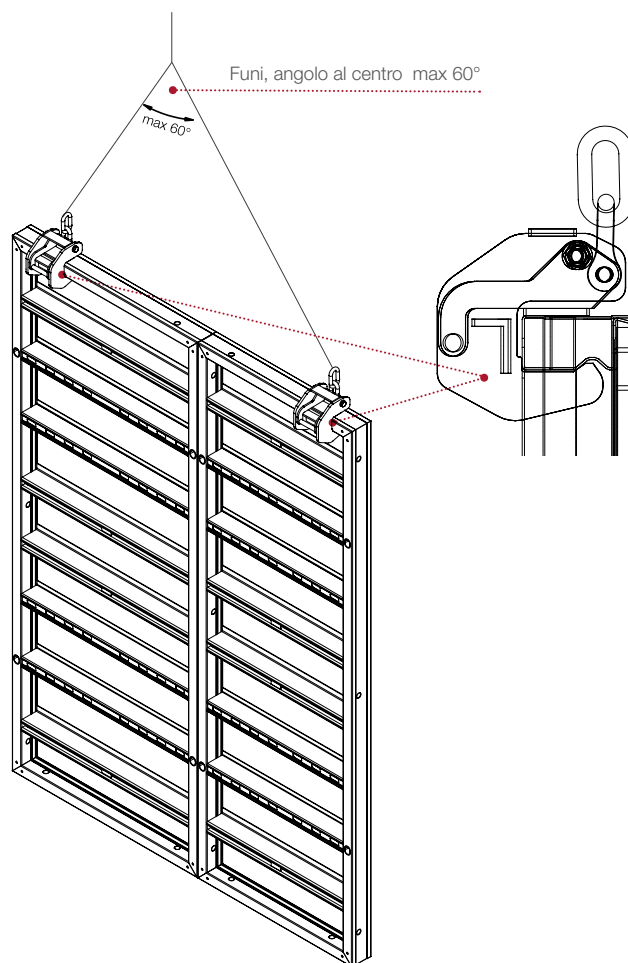


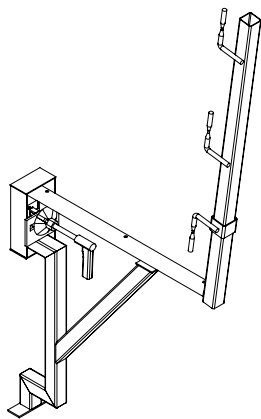

MENSOLA di GETTO FISSA

La mensola di getto **fissa** è da utilizzare per la formazione di ponti di getto o ponti di servizio, impiegando le tavole metalliche a passo 1140 mm, 1800 mm, 2500 mm. Essa si collega ai moduli di cassaforma mediante l'apposita testa di aggancio e va utilizzata ad un passo non maggiore di 1,8 metri.

I ponti di lavoro andranno attrezzati con tavola parapiede e 2 correnti parapetto, controllando che il vuoto tra i vari correnti non superi i 60 cm.

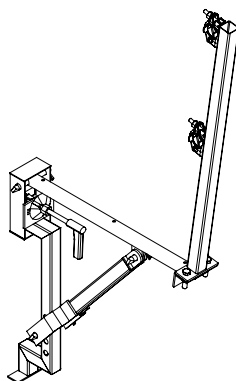

MENSOLA di GETTO REGOLABILE

La mensola di getto **regolabile** è utile per la realizzazione di ponti di getto o ponti di servizio, impiegando tavole da ponte metalliche a passo 1140 mm, 1800 mm, 2500 mm.

Per l'accesso ai ponti di lavoro si possono impiegare le apposite botole e scalette previste nei sistemi di ponteggio con tavole metalliche.


L'aggancio della mensola regolabile al cassero avviene mediante l'apposita testa e la regolazione presente sulla mensola consente sempre di ottenere i passi richiesti dall'impiego delle tavole da ponte metalliche.


Un apposita regolazione ne consente l'utilizzo anche nei casseri per il getto di muri a scarpa.





Cassaforma TECNOFORM MAXI 3300

 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30x2,40 m


 KG CODICE
422,10 330240

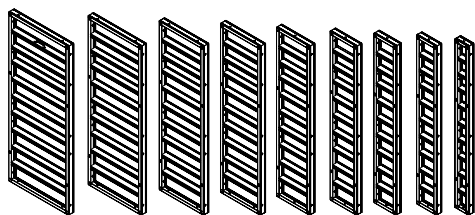 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 1,35 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 1,00 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 0,90 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 0,75 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 0,60 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 0,50 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 0,45 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Classica 3,30 x 0,30 m


 227,70 330135
 190,00 330120
 167,20 330100
 151,90 330090
 137,70 330075
 123,80 330060
 107,00 330050
 98,50 330045
 80,50 330030

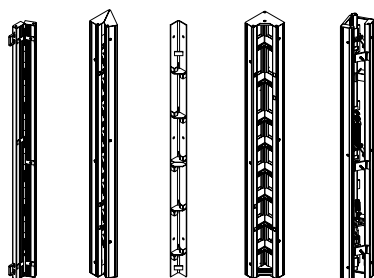 TECNOFORM Maxi **3300** Universale 3,30 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **3300** Universale 3,30 x 0,90 m


 234,00 33012U
 188,10 33009U

 TECNOFORM Maxi **3300** Angolo interno fisso
 TECNOFORM Maxi **3300** Angolo esterno fisso
 TECNOFORM Maxi **3300** Angolo a cerniera interno
 TECNOFORM Maxi **3300** Angolo a cerniera esterno
 TECNOFORM Maxi **3300** Angolo a disarmo rapido


 116,50 AIF330
 55,00 AEF330
 142,20 AIC330
 78,00 AEC330
 215,00 ADR330

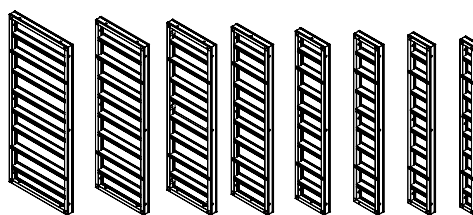Cassaforma TECNOFORM MAXI 3000

 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00x2,40 m

 KG CODICE
384,10 300240

 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 1,35 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 1,00 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 0,90 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 0,75 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 0,60 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 0,50 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 0,45 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Classica 3,00 x 0,30 m

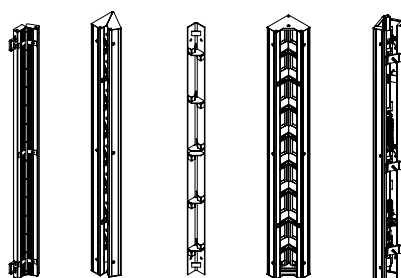
 198,50 300135
 172,10 300120
 150,50 300100
 139,00 300090
 122,60 300075
 105,80 300060
 94,90 300050
 89,30 300045
 72,80 300030

 TECNOFORM Maxi **3000** Universale 3,00 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **3000** Universale 3,00 x 0,90 m

 197,00 33012U
 160,70 30009U

 TECNOFORM Maxi **3000** Angolo interno fisso
 TECNOFORM Maxi **3000** Angolo esterno fisso
 TECNOFORM Maxi **3000** Angolo a cerniera interno
 TECNOFORM Maxi **3000** Angolo a cerniera esterno
 TECNOFORM Maxi **3000** Angolo a disarmo rapido


 104,90 AIF300
 48,00 AEF300
 132,00 AIC300
 70,00 AEC300
 192,00 ADR300


Cassaforma **TECNOFORM MAXI 2700**


TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,70x2,40 m




TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 1,35 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 1,00 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 0,90 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 0,75 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 0,60 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 0,50 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 0,45 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Classica 2,7 x 0,30 m

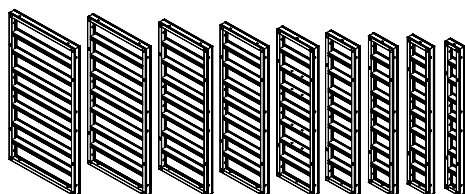

TECNOFORM Maxi **2700** Universale 2,70 x 1,35 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Universale 2,70 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **2700** Universale 2,70 x 0,90 m



TECNOFORM Maxi **2700** Angolo interno fisso
 TECNOFORM Maxi **2700** Angolo esterno fisso
 TECNOFORM Maxi **2700** Angolo a cerniera interno
 TECNOFORM Maxi **2700** Angolo a cerniera esterno
 TECNOFORM Maxi **2700** Angolo a disarmo rapido

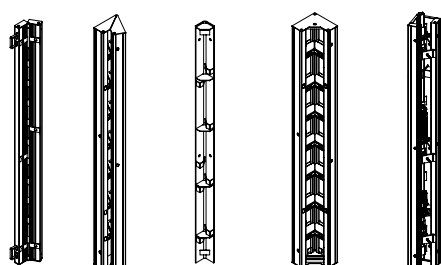

KG CODICE
 344,40 270240


169,30 270135
 154,60 270120
 141,10 270100
 126,70 270090
 110,40 270075
 95,40 270060
 85,70 270050
 80,70 270045
 68,70 270030

230,00 270135U
 203,20 270120U
 154,00 270090U


94,40 AIF270
 408,00 AEF270
 118,70 AIC270
 62,90 AEC270
 172,80 ADR270

Cassaforma **TECNOFORM MAXI 1350**


TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 1,35 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 1,00 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 0,90 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 0,75 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 0,60 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 0,50 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 0,45 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Classica 1,35 x 0,30 m



TECNOFORM Maxi **1350** Universale 1,35 x 1,35 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Universale 1,35 x 1,20 m
 TECNOFORM Maxi **1350** Universale 1,35 x 0,90 m



TECNOFORM Maxi **1350** Angolo interno fisso
 TECNOFORM Maxi **1350** Angolo esterno fisso
 TECNOFORM Maxi **1350** Angolo a cerniera interno
 TECNOFORM Maxi **1350** Angolo a cerniera esterno
 TECNOFORM Maxi **1350** Angolo a disarmo rapido

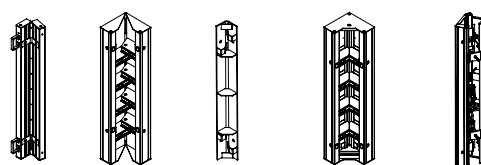


KG CODICE
 91,90 135135
 83,80 135120
 75,30 135100
 67,80 135090
 57,30 135075
 51,30 135060
 48,20 135050
 43,40 135045
 35,40 135030

99,00 135135U
 93,00 135120U
 82,10 135090U


56,60 AIF135
 23,20 AEF135
 64,40 AIC135
 32,40 AEC135
 86,40 ADR135

Cassaforma TECNOFORM MAXI 1200


	KG	CODICE
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 1,35 m	145,20	120135
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 1,20 m	79,60	120120
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 1,00 m	69,30	120100
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 0,90 m	63,10	120090
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 0,75 m	56,20	120075
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 0,60 m	48,20	120060
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 0,50 m	43,50	120050
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 0,45 m	40,40	120045
TECNOFORM Maxi 1200 Classica 1,20 x 0,30 m	32,60	120030













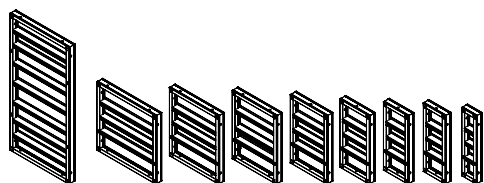


TECNOFORM Maxi 1200 Universale 1,20 x 1,35 m	104,00	120135U
TECNOFORM Maxi 1200 Universale 1,20 x 1,20 m	98,00	12012U
TECNOFORM Maxi 1200 Universale 1,20 x 0,90 m	77,70	12009U




TECNOFORM Maxi 1200 Angolo interno fisso	52,00	AIF120
TECNOFORM Maxi 1200 Angolo esterno fisso	20,70	AEF120
TECNOFORM Maxi 1200 Angolo a cerniera interno	53,00	AIC120
TECNOFORM Maxi 1200 Angolo a cerniera esterno	28,90	AEC120
TECNOFORM Maxi 1200 Angolo a disarmo rapido	76,80	ADR120

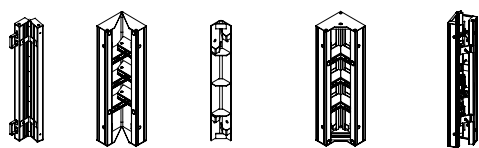

MORSA A CUNEO Morsa a cuneo Morsa a cuneo TECNOFORM 	KG 3,50 3,50 CODICE CC0008 CC0052	ROTAIA DI FISSAGGIO Rotaia di fissaggio L=90 cm Rotaia di fissaggio L=150 cm 	KG 16,00 25,00 CODICE CC0011 CC0012
MORSA DI COMPENSAZIONE Morsa di compensazione 	KG 5,50 CODICE CC0009	ROTAIA D'ANGOLO Rotaia d'angolo 	KG 15,20 CODICE CC0013
DADO A PIASTRA ARTICOLATA DW15 Dado a piastra articolata DW15 (ø150) Dado a piastra articolata DW15 (ø130) 	KG 1,50 1,50 CODICE CC0045 CC0001	MORSETTO BLOCCAGGIO PROLUNGA Morsetto bloccaggio prolunga L=25 cm Morsetto bloccaggio prolunga L=40 cm 	KG 1,50 1,80 CODICE CC0016 CC0017
DADO A PIASTRA DW15 Dado a piastra DW15 (ø110) Dado a piastra DW15 (ø130) 	KG 0,70 1,25 CODICE CC0002 CC0046	MORSETTO DI TESTATA Morsetto di testata 	KG 1,70 CODICE CC0018
DADO A PIASTRA DW15 (Ø60) Dado a piastra DW15 (ø60) 	KG 0,60 CODICE CC0003	SQUADRETTA DI ANCORAGGIO Squadretta di ancoraggio 	KG 1,50 CODICE CC0024
TIRANTI DI COLLEGAMENTO Tiranti di collegamento 330 Tiranti di collegamento 230 Tiranti di collegamento 180 Tiranti di collegamento 145 	KG 1,30 1,20 1,10 0,90 CODICE CC0019 CC0042 CC0050 CC0051	DADO ESAGONALE DW15 Dado esagonale DW15 (L=50 mm) Dado esagonale DW15 (L=70 mm) 	KG 0,30 0,32 CODICE CC0004 CC0005
BARRE ANCORAGGIO DW15 Barra (L=65 cm) Barra (L=85 cm) Barra (L=100 cm) Barra (L=120 cm) Barra (L=150 cm) Barra (L=200 cm) Barra (L=220 cm) Barra (L=250 cm) Barra (L=300 cm) Barra (L=400 cm) Barra (L=500 cm) Barra (L=600 cm) 	KG 0,94 1,23 1,50 1,74 2,18 2,90 3,19 3,63 4,35 5,80 7,25 8,70 CODICE 0,94 1,23 1,50 1,74 2,18 2,90 3,19 3,63 4,35 5,80 7,25 8,70	PIASTRA DI RIPARTIZIONE DI FONDAZIONE Piastra di ripartizione di fondazione 	KG 0,80 CODICE CC0015


STAFFA DI SOLLEVAMENTO

Staffa di sollevamento



KG	CODICE
12,50	CC0010


PUNTELLI DI SOSTEGNO

 Puntelli di sostegno L=340 cm
 Puntelli di sostegno L=540 cm


KG	CODICE
40,00	CC0025
71,40	CC0026

MENSOLA DI GETTO FISSA

Mensola di getto fissa



KG	CODICE
16,80	CC0022


PUNTELLI DI SOSTEGNO PARTE ALTA

 Puntelli di sostegno parte alta L=340 cm
 Puntelli di sostegno parte alta L=540 cm


KG	CODICE
23,10	CC0036
53,50	CC0038


MENSOLA DI GETTO REGOLABILE

Mensola di getto regolabile




KG	CODICE
20,00	CC0023

PUNTELLI DI SOSTEGNO PARTE BASSA

 Puntelli di sostegno parte bassa L=340 cm
 Puntelli di sostegno parte bassa L=540 cm


KG	CODICE
15,70	CC0035
18,90	CC0037


LAMIERE DI COMPENSAZIONE

 Lamiere di compensazione H=1200
 Lamiere di compensazione H=1350
 Lamiere di compensazione H=2700
 Lamiere di compensazione H=3000


KG	CODICE
23,50	CC0006
25,50	CC0039
46,50	CC0040
51,50	CC0007
56,50	CC0041

PROLUNGA PUNTELLI


Prolunga puntelli



KG	CODICE
17,00	CC0027

SPINOTTO D20 + COPIGLIA

Spinotto D20 + copiglia



KG	CODICE
0,50	CC0021

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



SRB-CT

**SNABDEVAČ GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE
BAČKI JARAK**

www.srb-ct.rs

office@srb-ct.com

021 3 840 840

062 792 732 / 063 8 170 750

BMATEK

Building Material Technology

BMATEK s.r.l.

Via Casaloldo, 86 | 46041 Castelnovo Asolano (MN)
+39 0376 150 25 86 | info@bmatek.com | www.bmatek.com