

PIASTRE IN NEOPRENE ARMATE E TEFLON codice articolo PNEOPTFE NEOPREN PLOČE ARMIRANE SA TEFLONOM I ČELIKOM kod artikla PNEOPTF



They are composed of neoprene plus PTFE (TEFLON) plus inox steel AISI 304, matching the dimensions requested by engineer for fixed or multidirection supports


mensions conformes au cahier des charges rédigé par l'ingénieur en génie civil, pour appuis fixes ou multidirectionnels



Elles sont formés par du néoprène, du PTFE (TEFLON) et de l'acier inox AISI 304, ayant des di-



Ovaj model se sastoji od Neoprena plus PTFE (Teflon) plus čelik AISI 304 proizvodi se prema zahtevu inženjera za fiksnom ili multidirektnom podrškom.

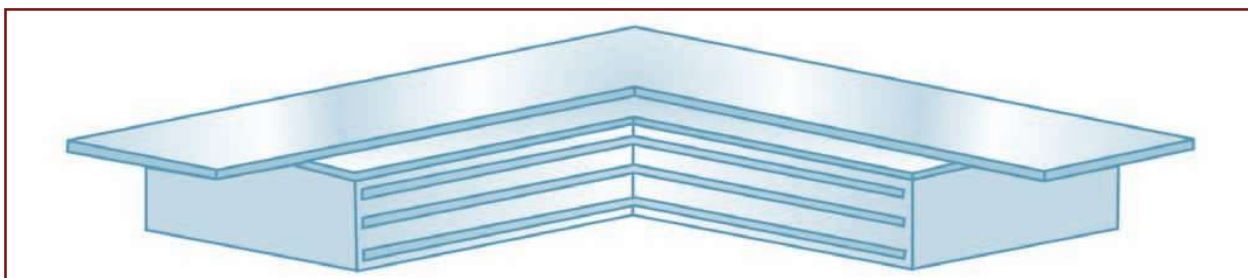

All of these supporting devices are according to Official Journal "Apparecchi Di Appoggio by CNR 10018/87 std."

"Equipements d'appui aux termes du règlements du CNR 10018/87"



Tous les équipements d'appui sont conformes aux prescriptions visées par le Journal Officiel



Сви производи су направљени према standardu и Службеном гласнику "Apparecchi Di Appoggio by CNR 10018/87 std."

RUBBER CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUES DU CAOUTCHOUC KARAKTERISTIKE GUME	UNIT OF MEASURE UNITE DE MESURE JEDINICA MERE	VALUES VALEURS VREDNOSTI	METHODS TEST METHODE D'ESSAI METODE ISPITIVANJA
Colour / Couleur / Boja		NERO	
Nominal hardness / Dureté Nominale Nominalna tvrdoća	SHORE A3	60/65	UNI 868
Range of hardness / Champ de duvet Opseg tvrdoće	SHORE A3	57/70	UNI 868
Specific weight / Poids spécifique Specifična težina	gr/cm ³	1,5	UNI 1183
Tolerance on specific hardness Tolérance sur la dureté specific Tolerancija na specifične tvrdoće	SHORE A3	±3/±5	UNI 868
Tensile strength / Charge de Rupture Zatezna čvrstoća	N/mm ²	>15	UNI 6065
Elongation at break / Allongement à la rupture Istezanje pri prekidu	%	>250	UNI 6065
Temperature excursion / Amplitude thermique Temperaturna amplituda	°C	-20/+70	UNI 7320
Attack on the metal / Attachement au métal Vežanost za metal	N/mm	> 9	UNI 5405

It will provide plate of higher quality on request

*Sur demande nous pouvons fournir des plaques ayant des caractéristiques du caoutchouc supérieures
Na zahtev moguće je obezbediti ploče sa karakteristikama super gume.*