

Würzburg Germany


Via Paolo Paoletti 10, 51037 Montale (PT) Italy - EUROPE



ECOFELT PP-SB 250

NONTESSUTO AGUGLIATO
PRODOTTO CON FIBRA DI PP (POLIPROPILENE), ESENTE DA TRATTAMENTI CHIMICI

Funzioni / Function / Anwendungen / Function

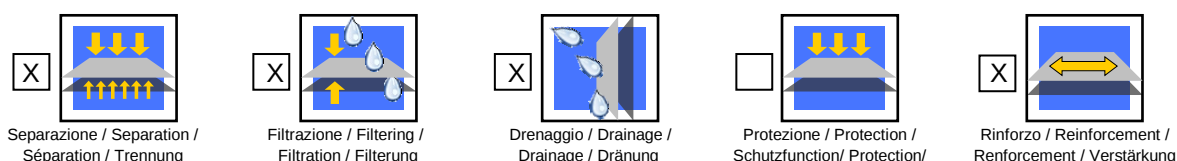

CARATTERISTICHE	NORMA	U.M	MEDIO	TOLLERANZA
MASSA AREICA	UNI EN ISO 9864	gr/mq	250	+/- 10%
SPESSORE (2kPa)	UNI EN ISO 9863	mm.	1,7	-0,51
RESISTENZA TRAZIONE LONGITUDINALE	EN ISO 10319	kN/m	7,5	-1,5
RESISTENZA TRAZIONE TRASVERSALE	EN ISO 10319	kN/m	8	-1,6
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	EN ISO 10319	%	>50	
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	EN ISO 10319	%	>50	
INDICE DI ASSORBIMENTO ENERGIA	EN ISO 10318	kJ/m ²	3,1	-0,51
PUNZONAMENTO STATICO	EN ISO 12236	kN	1,50	-0,30
PUNZONAMENTO DINAMICO	UNI EN ISO 13433	mm.	18	+30%
DIAMETRO DI APERTURA	EN ISO 12956	um.	80	+/- 30%
PERMEABILITÀ ALL'ACQUA PERP. AL PIANO	EN ISO 11058	m/s	0,042	+/- 30%
CAPACITÀ DRENANTE NEL PIANO (20kPa)	EN ISO 12958	m ² /s	1,86E-06	+/- 30%
DURABILITA'	UNI EN 12224	Previsione di durabilità minima di 5 anni in terreni con 4<pH<9 e temperatura del terreno <25°. Da coprire entro 2 settimane dall'installazione.		

 ☒ EN 13249 Strade / Roads Strassen / Routes	 ☒ EN 13250 Ferrovie / Railways Schienenbau / Rail	 ☒ EN 13251 Fondazioni / Foundations Fundamenten / Fondations	 ☒ EN 13252 Drenaggio / Drainage System Draensystem / Drainage	 ☒ EN 13253 AntiErosione / Erosion Control Erosionsschutz / Erosion
 ☒ EN 13254 Bacini / Dams Staudaemne / Barrages	 ☒ EN 13255 Canali / Canals Kaenalnenbau / Canaux	 ☐ EN 13256 Tunnel / Tunnels Tunnelbau / Tunnel	 ☒ EN 13257 Rifiuti Solidi / Solid Waste Deponiebau / Dechets Solid	 ☒ EN 13265 Rifiuti Liquidi / Liquid waste Fluessige Deponieabfall / Dechets Liquides

I dati suddetti sono stati realizzati sia nel laboratorio Ecofibre srl, sia presso Laboratori Accreditati Esterni.

I valori sono reali e corretti allo stato della nostra conoscenza.

Tolleranza sulla lunghezza del rotolo +/-2% e sull'altezza +/-3cm.

Montale 18-mar-20

Quality Control Manager
ECOFIBRE s.r.l.